



Spannungswahlwähler




Si 401 110/120V
0,6AT
220/240V
0,3AT

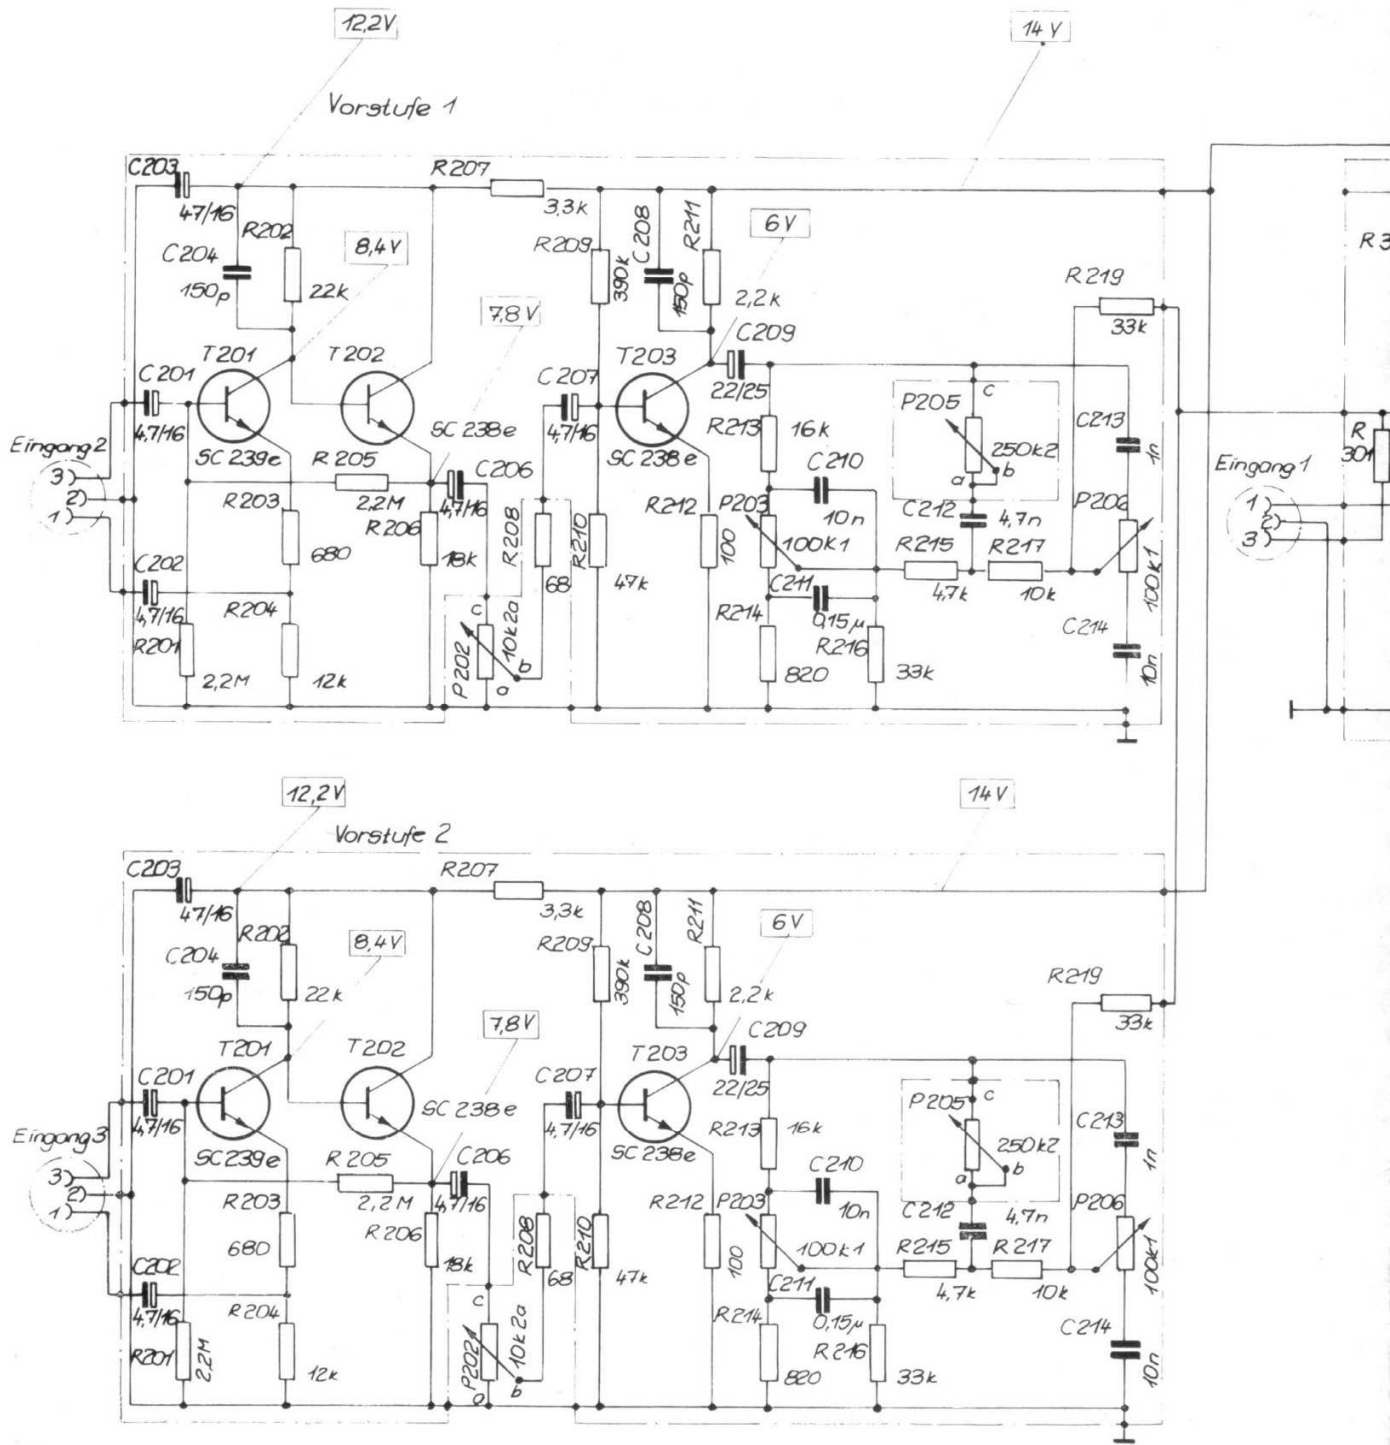


Tr. 401 Br. Nr.
3.0300.401.00

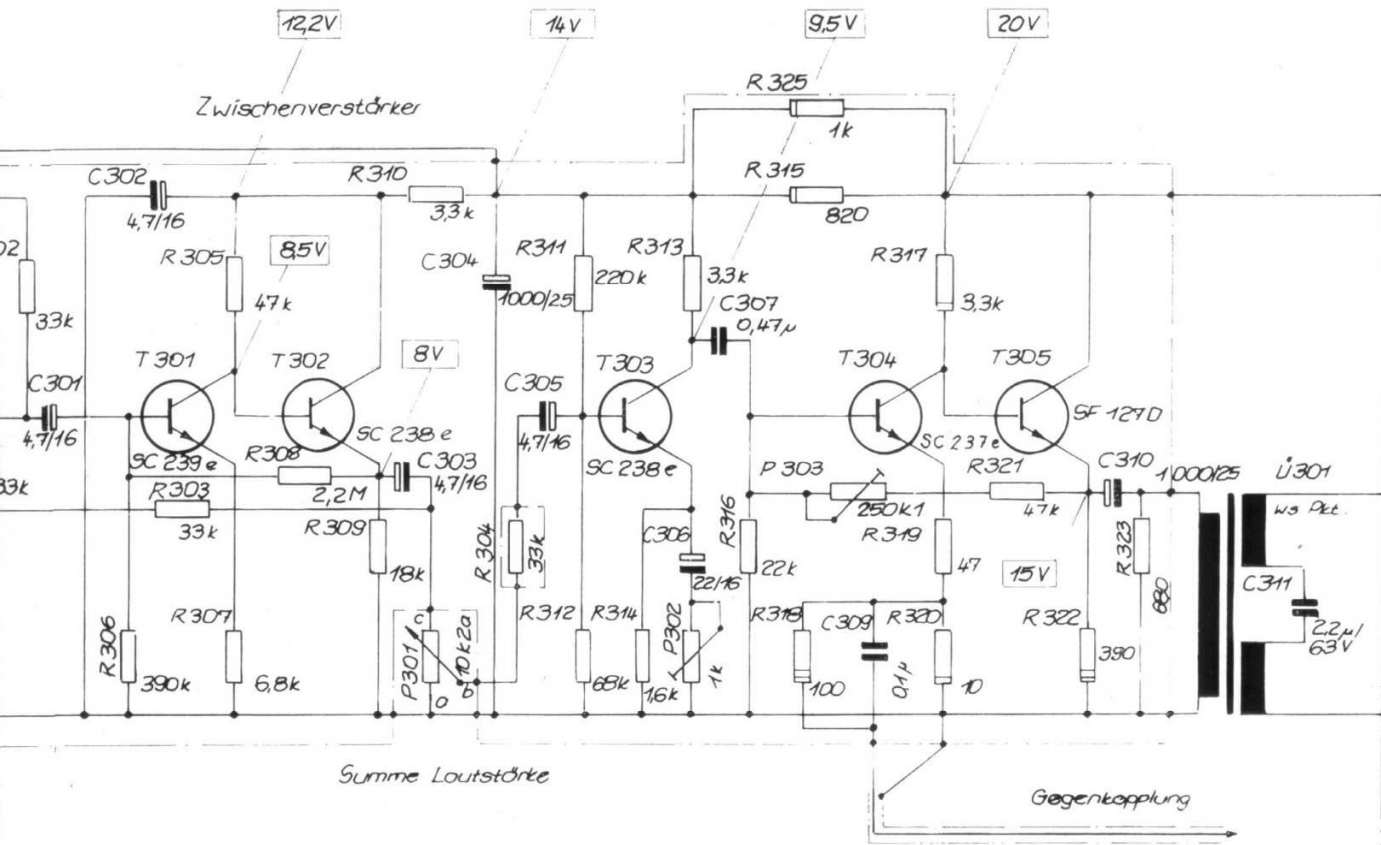

Stromlaufplan




Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten!

SC 237-39 
 BC 107/177 
 SF 126-29 

Netz	Kontaktbrücke		
110	1/2	3/4	6/7
127	1/2	3/4	5/6
220	2/3		6/7
240	2/3		5/6



Regent 300 N Teil I

Stärkungsverstärker

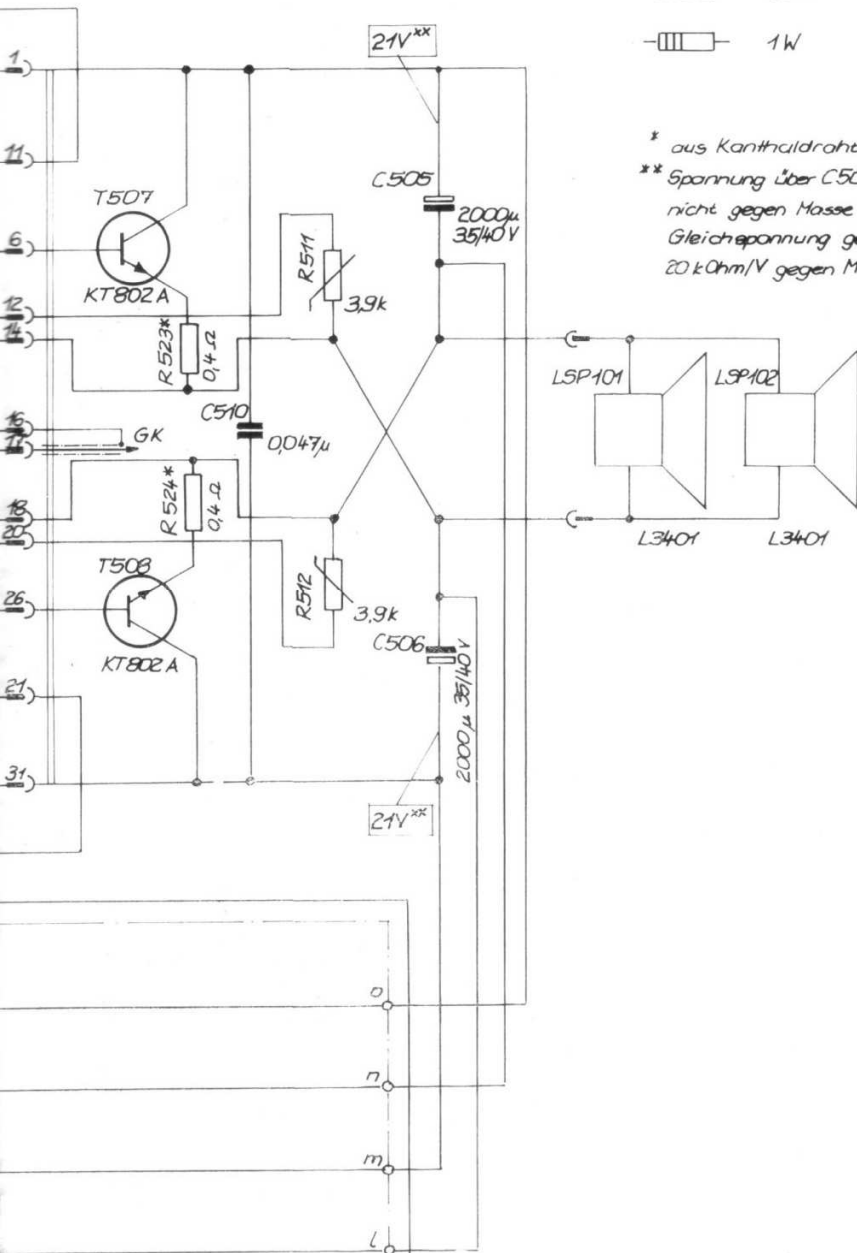

- 0,125W
- 0,25W
- 0,5W
- 1W

* aus Kanthciladroht gewickelt
 ** Spannung über C505 und C506
 nicht gegen Masse! (ohne Aussteuerung)
 Gleichspannung gemessen mit Instrument
 20 kOhm/V gegen Masse (ohne Aussteuerung)

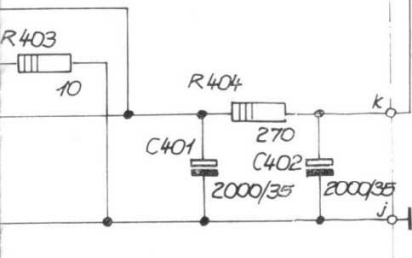

Stromversorgung

